

FF-100/65

Joint de dilatation pour sols finis



DESCRIPTION

La structure est réalisée en aluminium (les profilés sont livrés non percés).

Longueur standard: 3,00 ml.


GARNITURE SOUPLE



La partie centrale élastique, interchangeable, en EPDM, procure au joint le mouvement de dilation et de contraction, (résistant aux agents atmosphériques et aux variations thermiques de 35°C à + 120°C). La partie souple peut être fournie en rouleaux jusqu'à 25 ml. Couleurs de l'insert : noir.



MONTAGE**

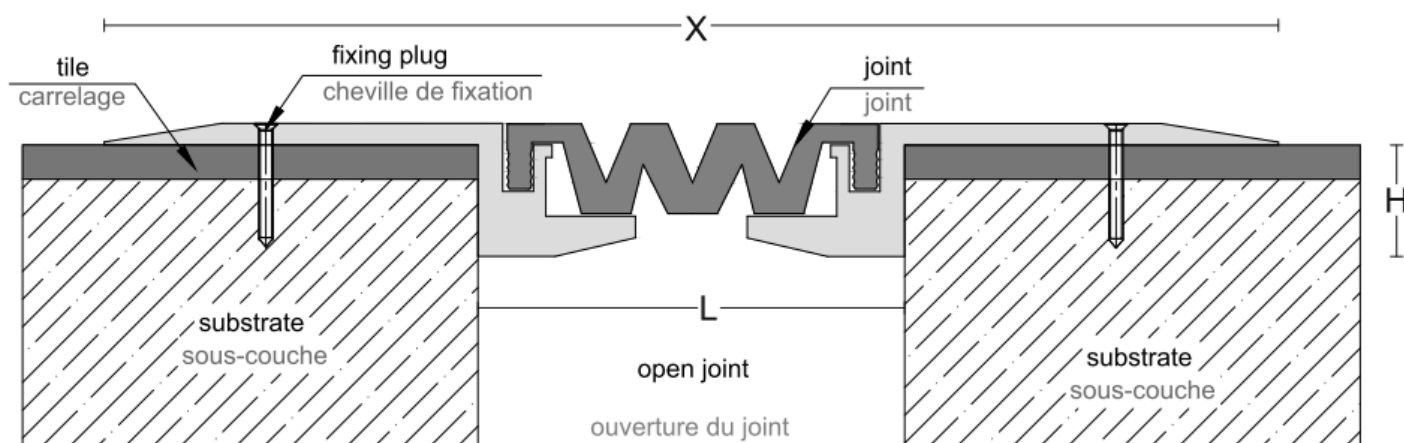

Art.	L mm*	H mm*	X mm*	Mov. mm
FF-100/65	65	19	185	+16 /- 10

*tolérance +/- 2mm

PORTATA**/CAPACIDAD DE CARGA**		FISSAGGIO**/FIJACIÓN**
 	Trafic piétonnier, caddy courses, brancards, chariots légers.	Le profil peut être fourni sans trous pour la fixation avec une colle époxy bicomposants/polyuréthane/résine silicone structural. Sinon il peut être fourni percé fraisé pour une fixation avec des vis et des chevilles à tête plate
	Trafic de voitures ayant une charge maximale sur roue de 700 kg	
** La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad un'attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio. ** La capacidad de carga maxima està garantizada solo si la instalación se realiza siguiendo las instrucciones de montaje.		