

CUNETTES TOFFOLO PVC




- **PROFILÉ EN PVC DESTINÉ À COLLECTER LES EAUX DE RUISSELLEMENT**
- Ailes latérales pour une meilleure liaison avec le béton
- Embase compatible avec le support de pose instantanée, à sec, Toffobase
- Embase large pour une bonne stabilité
- Extrémités supérieures arrondies : raccord parfait au dallage



CARACTÉRISTIQUES :

RÉFÉRENCE	CUNETTE-T
Matière	PVC recyclé de 1 ^{ère} qualité
Dimensions (mm)	Diam int. : 80 Dim hors tout : 99 e : 3 / H : 46
Longueur (m)	3.00
Poids (g/m)	866
Emballage	Palette de 165 barres Soit 495 m linéaires Dim 3.00x1.20x0.47 h m Poids 450 kg
Coloris	Gris

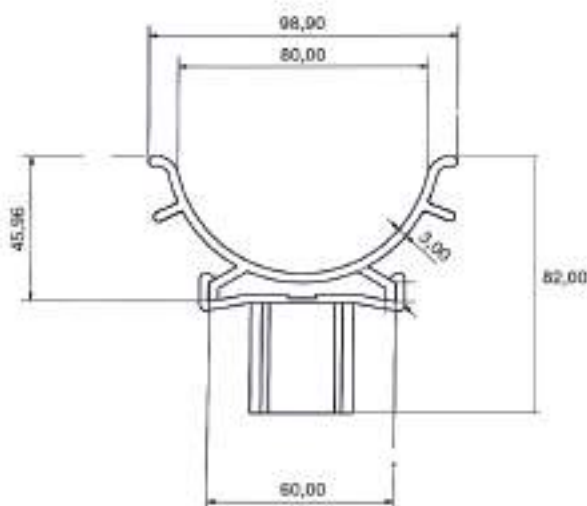

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES :

Densité : 0.85 g/cm³
Module d'élasticité : 2400 Mpa
Degré Vicat : 80°C
Résistance au choc : 20.5 kJ/m²

APPLICATIONS :

Collecte périphérique des eaux d'infiltration et de ruissellement des parkings souterrains, niveaux enterrés, tunnels, balcons et terrasses, parkings de centre commerciaux, caves, surfaces industrielles et commerciales.

CUNETTES TOFFOLO ALUMINIUM

Nouvelle cunette en aluminium naturel, permet une finition soignée pour des aménagements variés.

La cunette en version aluminium répond au besoin croissant de produits esthétiques et valorisants. Par exemple dans des aménagements urbains ou sur des quais de transports en commun (métro, train, bus, etc.) où la cunette reste visible.

Affleurant le dallage, en pied de mur, la cunette permet de collecter les eaux de ruissellement et les diriger vers des regards d'évacuation partout où un caniveau grille n'est pas indispensable.

La cunette est notamment utilisée pour les parkings en niveaux souterrains, les caves, tunnels, terrasses, exploitation agricoles, sites industriels, etc.

C'est une solution économique et pratique pour résoudre des problématiques liées aux infiltrations / écoulement d'eau.



EXEMPLE D'UTILISATION

Balcon, terrasses, etc.


Sans : finition en mortier, salissante et peu esthétique

Avec : finition propre et élégante

CUNETTE ALU 80

Elle est compatible avec le support de pose Toffobase 80 pour une pose à sec (sur fer à béton de diamètre 12 mm).

C'est une solution économique et pratique pour résoudre des problématiques liées aux infiltrations/écoulement d'eau.

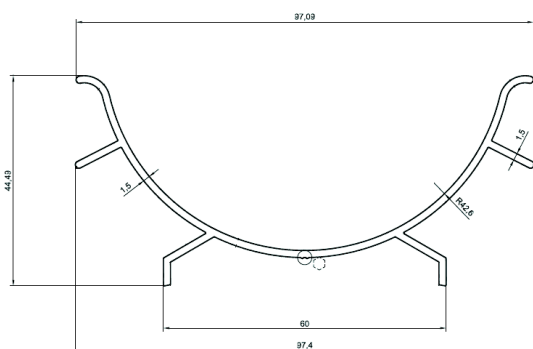

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : aluminium 6060 T5
- Coloris : aluminium naturel (gris)
- Longueur des profilés : 3.00 m
- Dimensions : largeur hors tout 97.09 mm, diam. Int. 85.2 mm, épaisseur 1.5 mm, longueur 2.50 m
- Poids : 0.748 kg/m
- Compatible accessoire de pose Toffobase 80
- Emballage : commande minimum 24 m


CUNETTES TOFFOLO ALUMINIUM

CUNETTE ALU 50



CARACTÉRISTIQUES

- Longueur 3 m
- Poids : 384 g/m
- Compatible accessoire de pose Toffobase 40-60
- Applications : balcons, terrasses, caves etc.

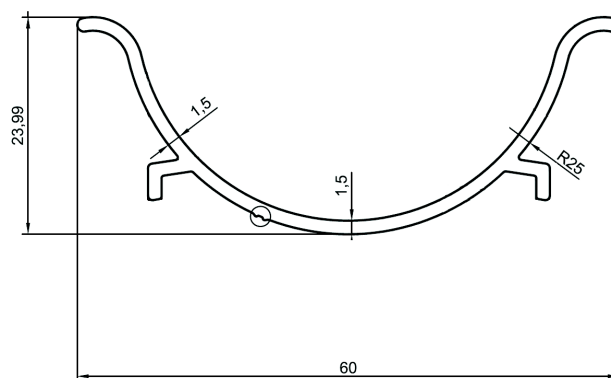

MINI CUNETTE ALU 20

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur 3 m
- Poids : 171 g/m
- Sanitaires publics, balcons avec seuils aux normes PMR, etc.

