

RÈGLE-JOINT TOFFOLO



- PROFILÉ EN PVC CREUX QUI ABSORBE LES DILATATIONS DU BÉTON, AMORCE ET DIRIGE LA FISSURATION
- Parois striées pour une accroche parfaite du béton
- Embase large pour une bonne stabilité
- Sommet rigide servant de guide lors du passage de la règle vibrante
- Talochage possible à l'hélicoptère


CARACTÉRISTIQUES :

RJ80SG*
RJ80SB*
RJ80SJ*



* Existe en gris, blanc et jaune

RJ80LB




RJ80R



RJ40S




RJ40P



JFD50



PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES :



Densité : 0.85 g/cm³
Degré Vicat : 80°C
Module d'élasticité : 2709.5 Mpa
Résistance au choc : 17.61 kJ/m²

RÉFÉRENCE	RJ80SG* RJ80SB* RJ80SJ*	RJ80LB	RJ80R	RJ40S	RJ40P	JFD50
Matière	PVC recyclé de 1 ^{ère} qualité					
Dimensions (mm)	L : 60 e : 2 H : 80	L : 60 e : 7 H : 80	L : 60 e : 2 H : 80	L : 30 e : 2 H : 40	L : 6 e : 2 H : 40	L : 4 e : 1,5 H : 50
Longueur	5 m	5 m	5 m	3 m	2,5 m	2,5 m
Poids(g/m)	450	450	650	220	150	150
Emballage	875 m	825 m	875 m	960 m (4 x 240m)	125 m (carton)	75 m (carton)
Coloris	Gris, blanc jaune	Blanc	Gris	Gris	Beige	Blanc

* La dernière lettre du code indique le coloris


APPLICATIONS :

Dallages industriels, surfaces commerciales, voirie béton, trottoirs, aménagements paysagers, péages, aires d'auto-route, stations service, quais de tramway... Finitions : béton désactivé, taloché, quartz, balayé.


ACCESSOIRES DE POSE TOFFOBASE



TOFFOBASE DOUBLE 40-60

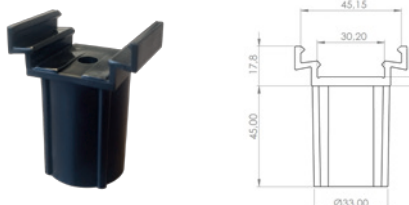

TOFFOBASE 80

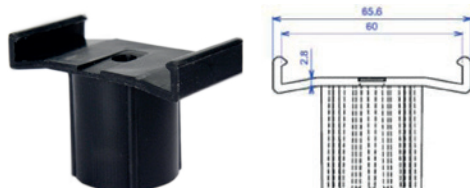

Référence	TOFFOBASE DOUBLE 40-60	TOFFOBASE 80
Matière	P P (polypropylène copolymère)	
Dimensions (mm)	L : 50,30 H : 62,8	L : 65,6 H : 44,72
Poids	24,5g/pièce 13kg/carton	19g/pièce 9,7kg/carton
Emballage	Carton de 500 pièces (10 sachets de 50 pièces)	Carton de 500 pièces (10 sachets de 50 pièces)
Consommation moyenne	environ : 1.5 unité/mètre de règle-joint	
Coloris	Noir	
Ø Tors de pose	HA 12 Ø12 mm	

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES :

Densité : 0.90 g/cm³ - Module d'élasticité : 1350 Mpa
Degré Vicat : 94°C - Résistance au choc Izod : 4 kJ/m²



JONCTION 80

JONCTION POUR RÈGLE-JOINT 80 MM OU CUNETTE ALU OU PVC

Permet de réaliser des jonctions parfaites en alignant les barres entre elles.


Référence : Jonction 80

Matière : PVC recyclé 1ère qualité

Dimensions : L : 100 mm l : 65.6 mm

Emballage : carton de 500 pièces
(10 sachets de 50 pièces)

Coloris : gris



PROFILÉ DE FINITION

PROFILÉ DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL

Permet une finition soignée en marquant le joint de fractionnement.

Référence : Profil de finition

Matière : Aluminium naturel 6060 T5

Dimensions : l 20.86 x h 27.84 mm
x L 2 500 mm largeur sommet 8 mm



Poids : 0.403 kg/m

Emballage : pré-montés sur des règles-joints

80 mm : cartons de 45 m

En vrac non montés : minimum 50 m

Coloris : aluminium naturel (gris)

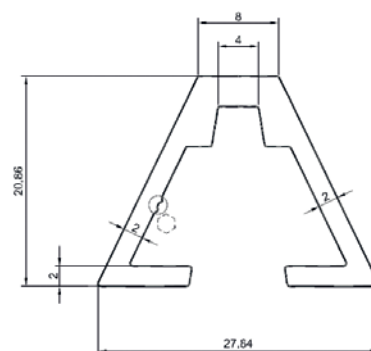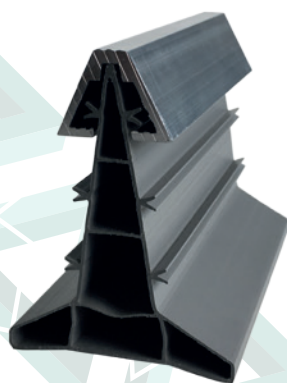

EXEMPLES D'UTILISATIONS

TERRASSE PISCINE



ALLÉE DE JARDIN



TROTTOIR & TERRASSE MAISON



ABRI / GARAGE



ACCÈS GARAGE



PENTE D'ÉCOULEMENT REGARD

